

LIMES

Nature of Italy



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto pietra
Stone effect

LIMES

Nature of Italy



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Natura locale

Limes, in un piacevole limbo tra invenzione e conservazione, va oltre i confini di luoghi e tendenze. In superficie, la grana finissima del porfido e la matrice cristallina del quarzo si fanno compatte e distinte - a volte calde, altre fredde. L'effetto pietra per outdoor è di nuovo testimone versatile del costruire in armonia con l'ambiente e tutte le sue sfumature.

Local Nature

In a comfortable limbo between invention and conservation, Limes stretches beyond the confines of places and trends. The very fine grain of porphyry and the crystalline matrix of quartz become compact and separate on the surface - sometimes warm, sometimes cold. Once again, the stone effect for outdoor use is a versatile testament to building in harmony with the environment and all its different nuances.



OUTDOOR

60x120	9 mm
60x60	9 mm
30x60	9 mm
22,5x45,3	9 mm
22,5x22,5	9 mm
60x90	K2 20 mm

Formati e spessori

I sei formati di Limes parlano di grande creatività progettuale. Nella versione più estesa di 60x120 cm o nei formati più piccoli, con lato di 22,5 cm, gli effetti pietra permettono schemi di posa in cui geometria e geologia trovano intesa perfetta. Lo spessore K2 di 20 millimetri, presente per tutti i formati, non teme pesi importanti né condizioni atmosferiche estreme grazie all'intesa perfetta tra tecnologia ed estetica.

6 FORMATI/ SIZES

2 SPESSORI/ THICKNESSES

Sizes and thicknesses

The six sizes of Limes allow for outstandingly creative design. In the largest version, measuring 60x120 cm, or in the smaller sizes, which measure 22.5 cm along the side, the stone effects allow laying patterns in which geometry and geology come perfectly together. The K2 thickness of 20 millimetres, available for all sizes, is capable of withstanding heavy weights and extreme weather conditions, thanks to a perfect combination of technology and aesthetics.



4 COLORI/ COLORS

2 SUPERFICI/ SURFACES

Colori e superfici

Quartz White o Multicolor, Porfido Warm oppure Cold: ogni effetto pietra vanta un pattern cromatico di sostanziale capacità decorativa. Le quarziti, nei toni caldi e freddi, permettono composizioni minerali corpose e vivide; i porfidi variano la propria struttura cristallina per adattarsi alla fisicità e ai colori di ogni progetto

Colors and surfaces

White or Multicolour Quartz, Warm or Cold Porphyry: each stone effect boasts a chromatic pattern characterised by substantial decorative capacity. The quartzites, in warm and cold shades, allow extensive and vivid mineral compositions; the porphyry versions adapt their crystalline structure to suit the specific physicality and colours of each project.



Quartz
White



Quartz
Multicolor



Porfido
Cold




Porfido
Warm

quartz white

Le striature fredde sfumano dal ghiaccio al grigio-rosato, prendono riflessi nuovi al variare della luce. La trama rocciosa si rincorre di piastrella in piastrella, perfetta per dare continuità a pareti e pavimenti /
Cold streaks vary from ice to pinkish-grey, taking on new hues as the light changes. The rocky pattern runs from tile to tile, lending perfect continuity to walls and floors

60x90 (24"x36") K2 20 mm

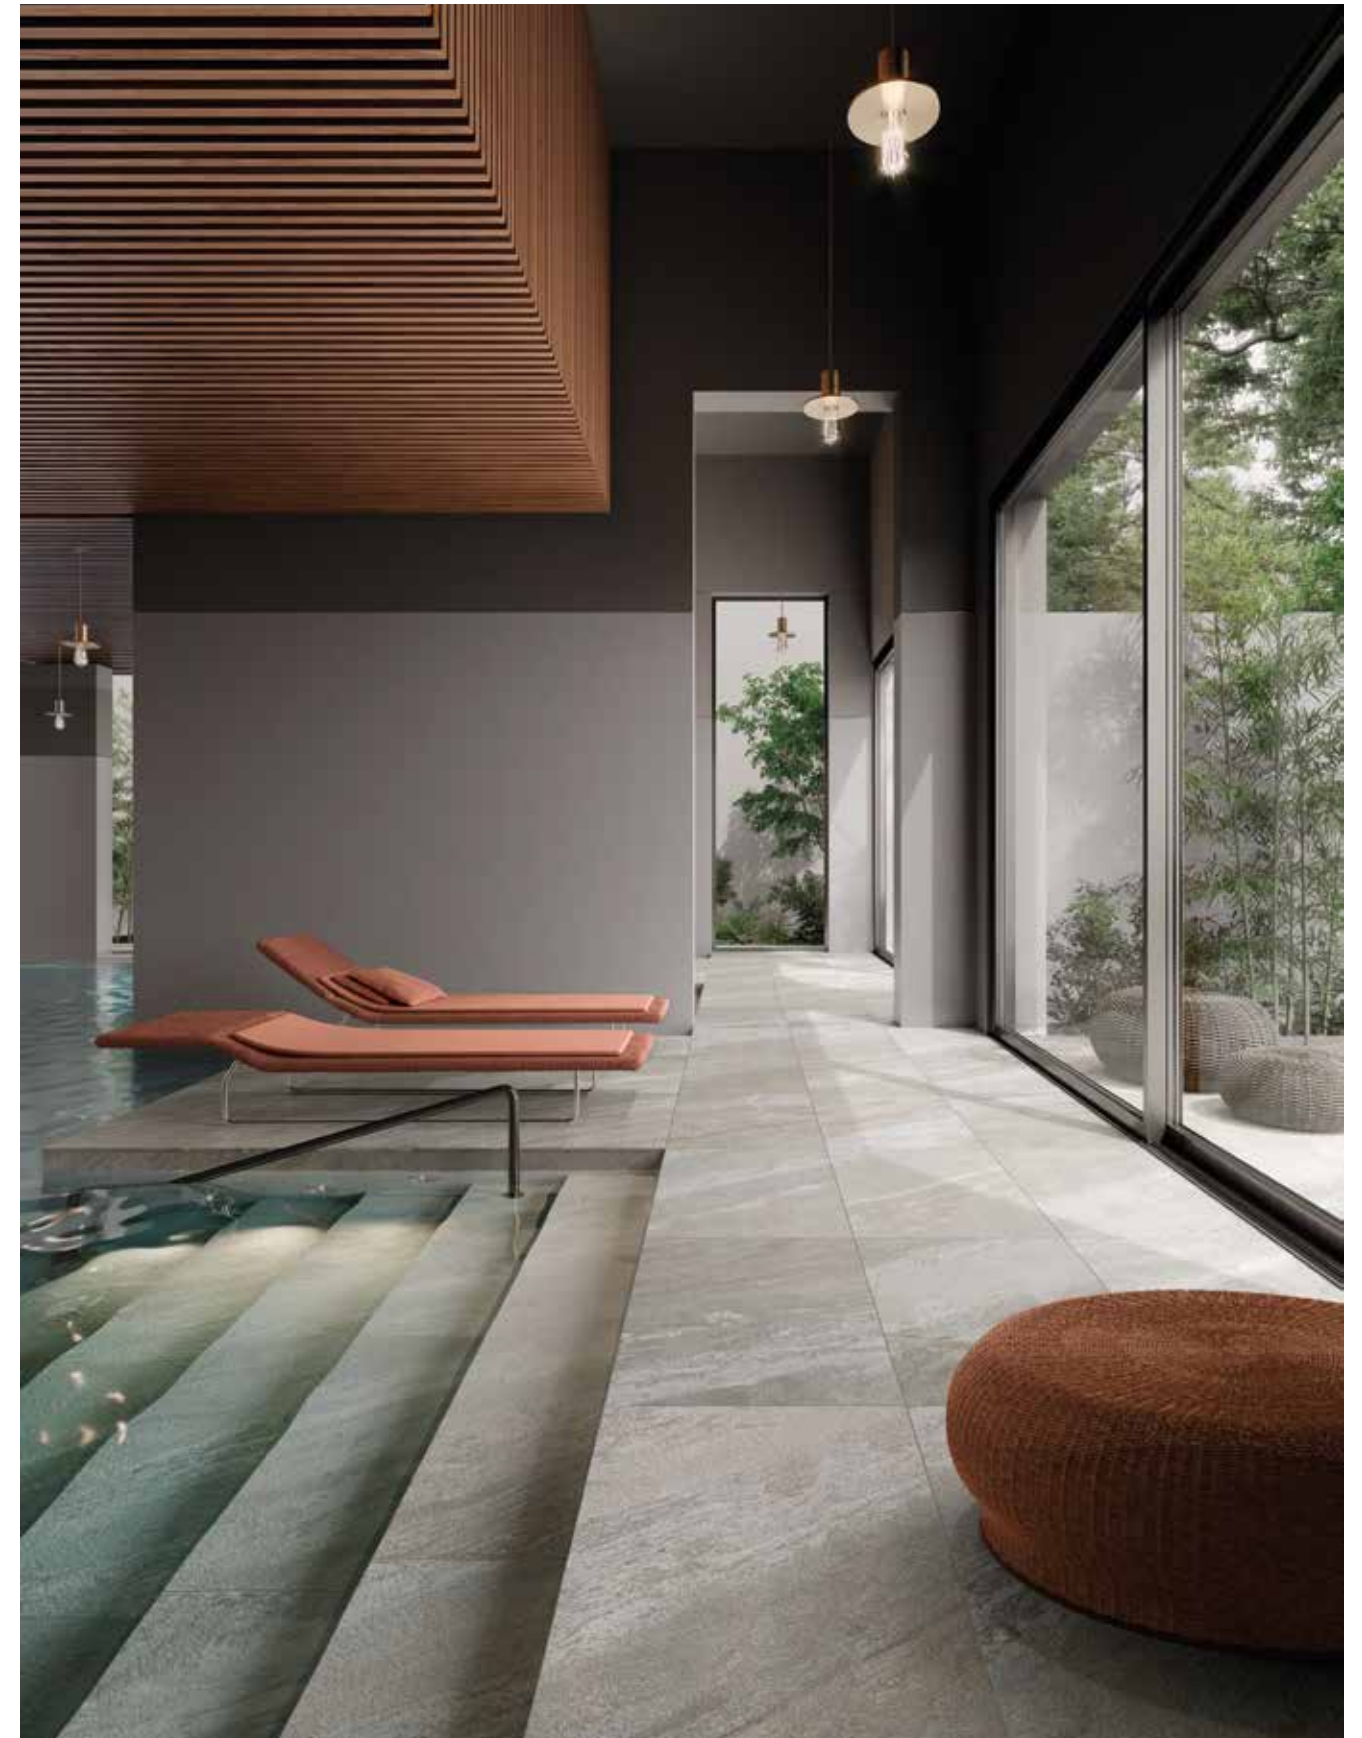

limes quartz white




22,5x45,3 (9"x18")

limes quartz white

quartz multicolor

Pennellate color ruggine si alternano a grigi intensi. Le tonalità ritmano la texture minerale sulla scia dei colori terrestri per eccellenza, lasciando che la collezione si amalgami con il paesaggio /
Rust-coloured brushstrokes alternate with deep greys. The colours set the pace of the mineral texture, echoing the most classic earthy shades and letting the collection makes itself at home within the landscape

22,5x45,3 (9"x18")
22,5x22,5 (9"x9")

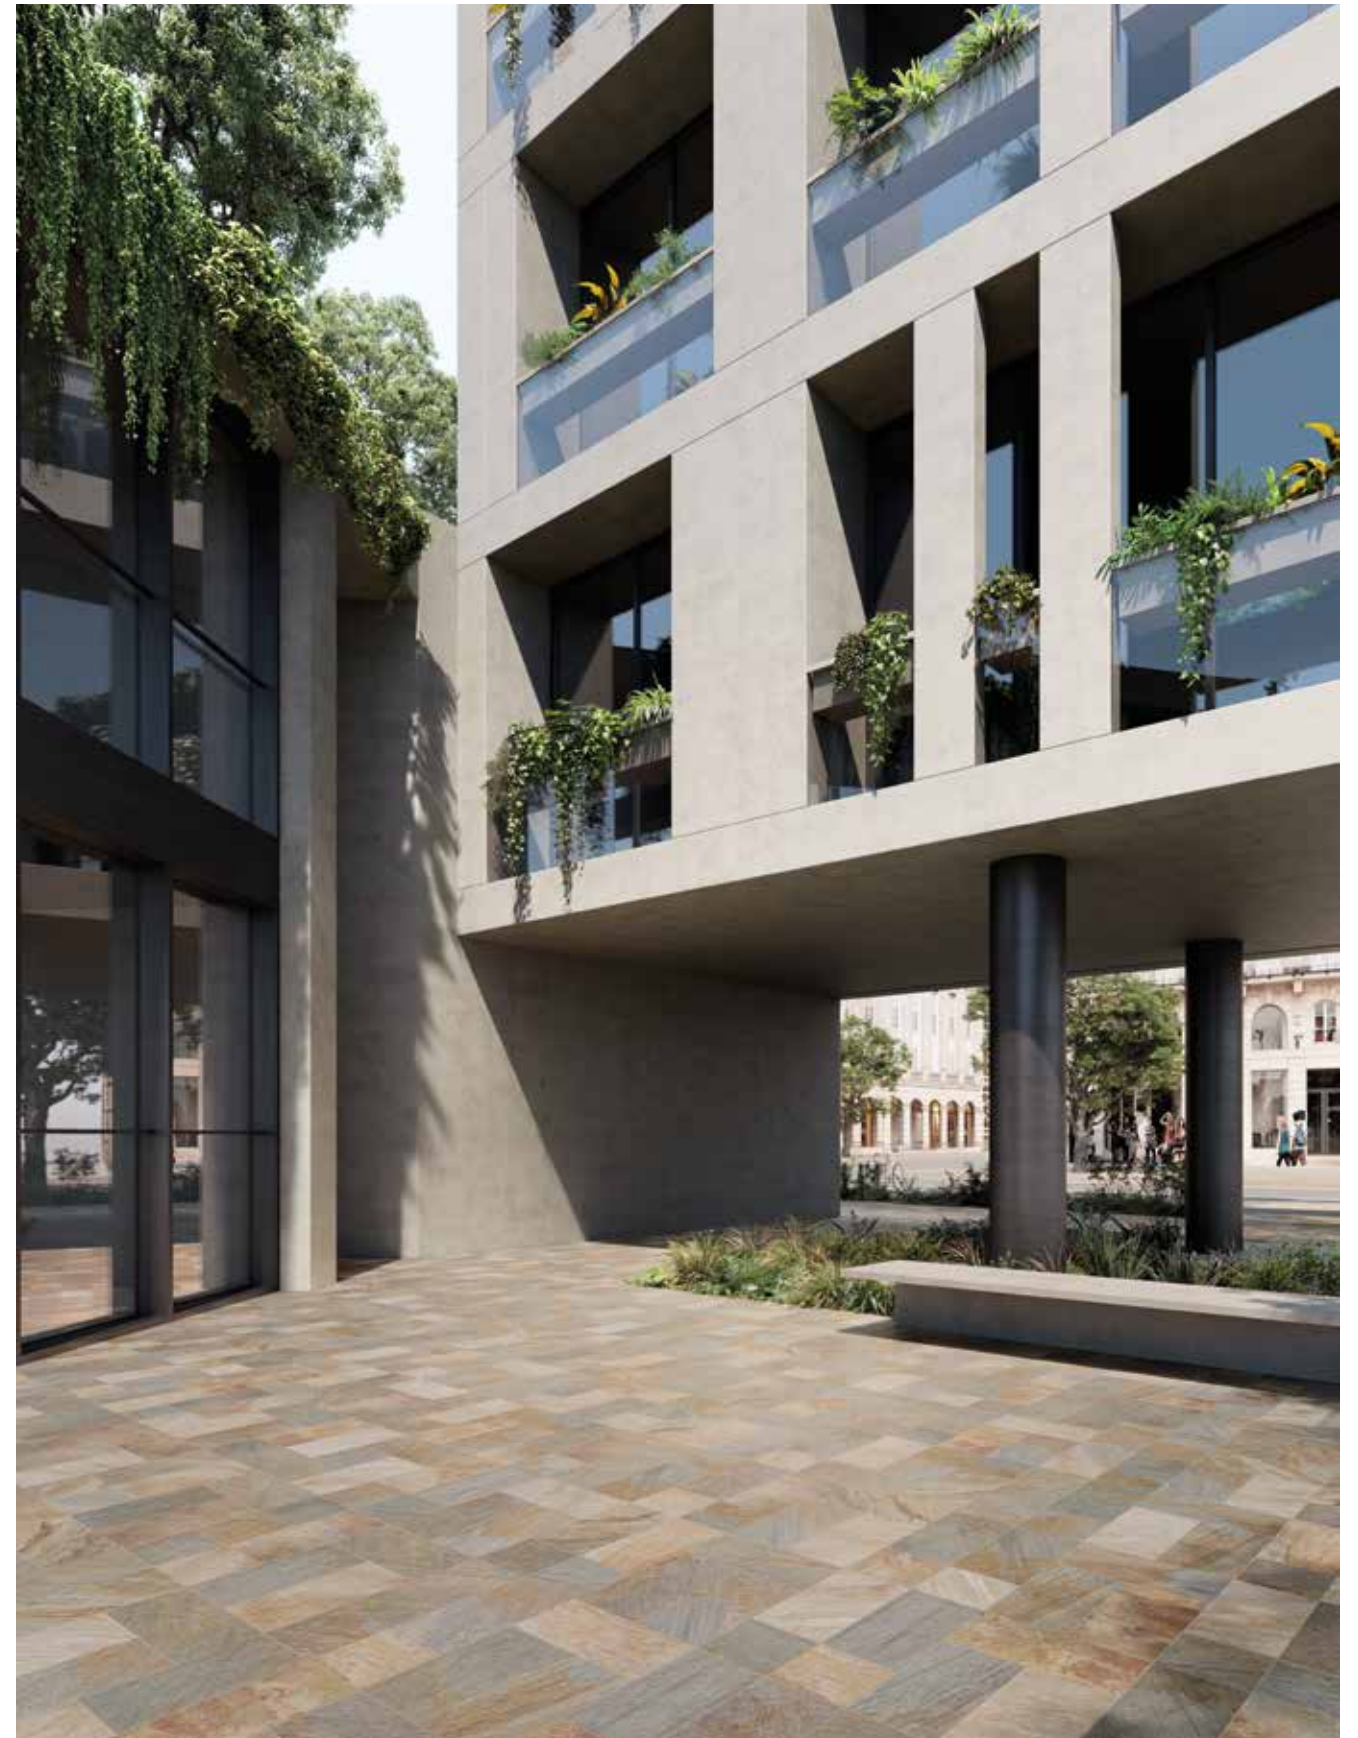

22,5x45,3 (9"x18")
22,5x22,5 (9"x9")




limes quartz multicolor

porfido cold

La puntinatura finissima, così piena e discreta, dà una forza inattesa alla fisicità naturale del porfido.

*La materia vive una nuova primavera, si apre al design, si fa notare nei dehor contemporanei /
The very fine grain, so dense and discreet, lends an unexpected strength to the natural physicality of
porphyry. This material is enjoying a new lease of life, placing itself at the disposal of the design world
and making its presence felt in contemporary outdoor spaces*

22,5x22,5 (9"x9")

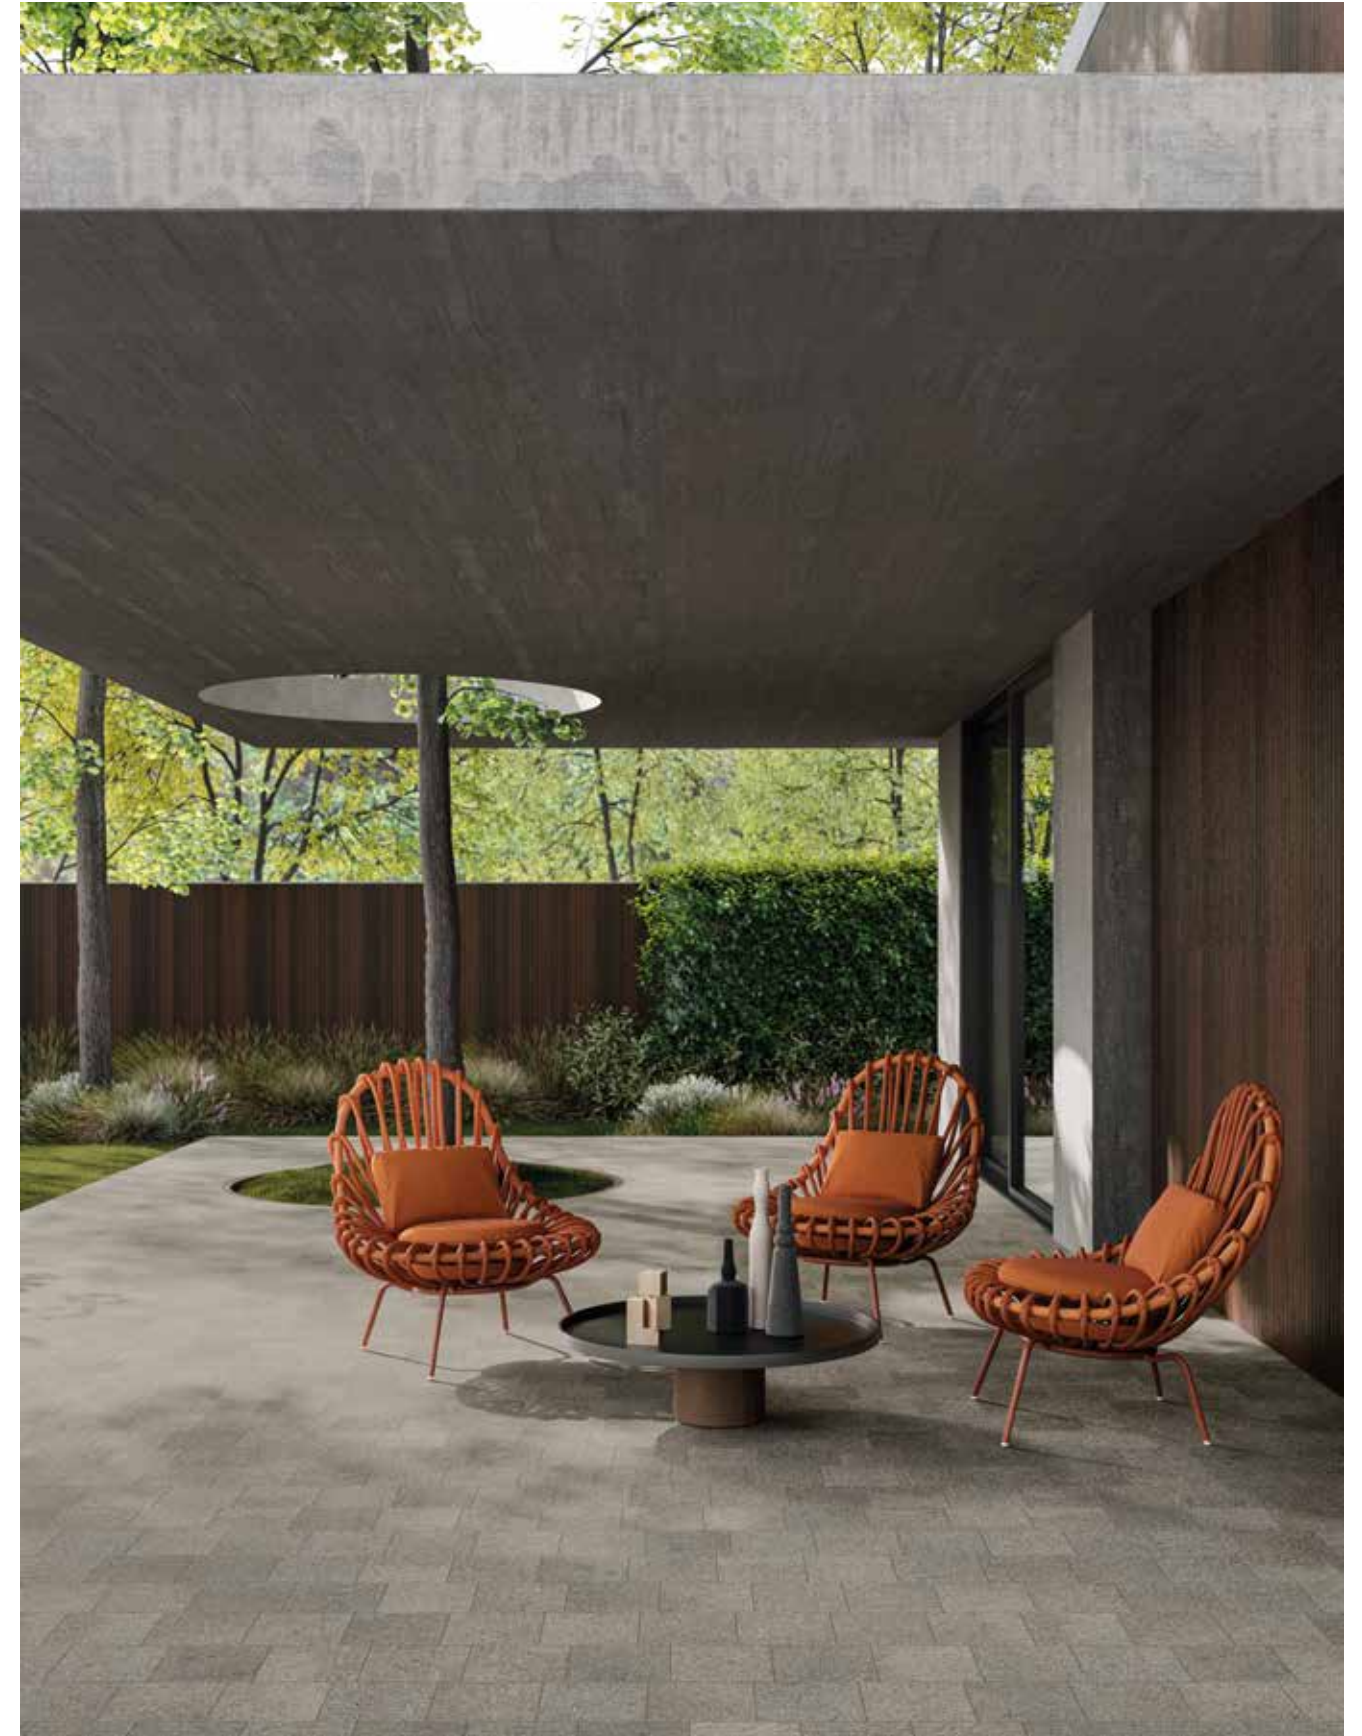

limes porfido cold



22,5x22,5 (9"x9")

60x90 (24"x36") **K2** 20 mm

limes porfido cold

porfido warm


Una tessitura di fondo piena, marcata da scaglie irregolari ton-sur-ton e giochi di segni ben distribuiti.

Facile trovarla in situazioni minimaliste, all'aperto, dove sprigiona sensazioni tattili intense /

A solid background texture, enhanced by irregular ton-sur-ton flecks and well-distributed patterns.

Easily found in minimalist situations, outdoors, where it releases intense tactile sensations

60x90 (24"x36") K2 20 mm

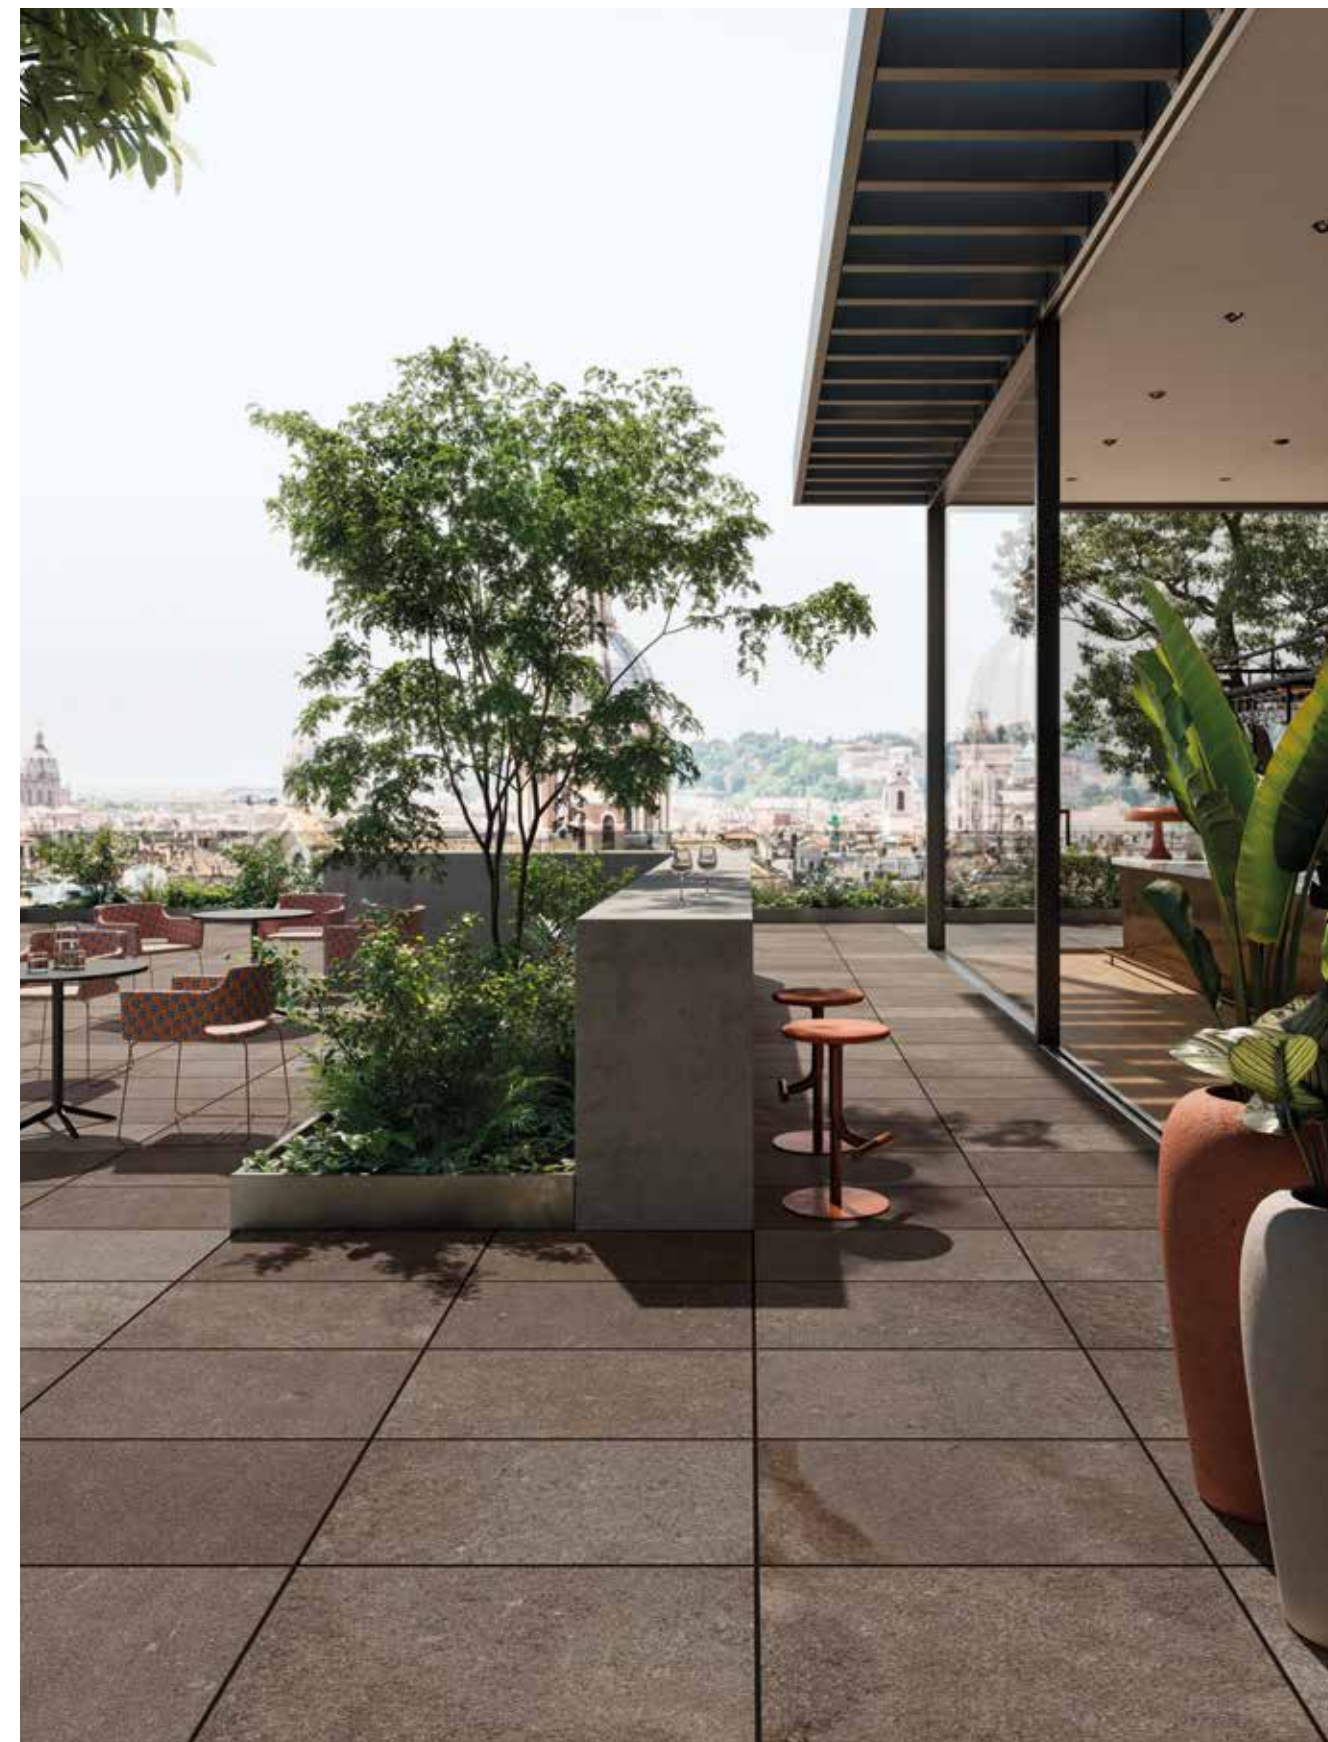

limes porfido warm

60x90 (12"x48") K2 20 mm



limes porfido warm

LIMES

SPECIFICHE TECNICHE/
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES

9 mm (60x120 - 60x60 - 30x60 - 22,5x45,3 - 22,5x22,5)
20mm (60x90 K2)

STONALIZZAZIONE
SHADING

 V2

 V3

 V4

CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R10 - R11
DIN 51097 A+B - A+B+C
COF Conforme/Compliant
DCOF Conforme/Compliant
PENDULUM + 36 PTV 96 IN TEST

GRES PORCELLANATO /
PORCELAIN STONEWARE



INATTACCABILE DA ACIDI /
NOT ATTACKED BY ACIDS



FACILMENTE PULIBILE /
EASY TO CLEAN



ANTISDRUCCIOLO /
ANTI-SLIP

per ambienti bagnati e outdoor /
for outdoor and wet environments



NON REAGISCE AL FUOCO /
DOES NOT REACT TO FIRE

non emette fumi in caso di incendio /
does not release fumes in case of fire



RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /
RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES



RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /
RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION

500 Kg/cm² di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /
500 kg/cm² of mechanical pressing and firing at 1250°C



STABILE CROMATICAMENTE /
CHROMATICALLY FAST

inalterabile da agenti atmosferici e smog /
unchanged by weather agents and smog



ASSORBIMENTO H₂O Nullo /
NULL H₂O ABSORPTION

GREENTHINKING /
GREENTHINKING



100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /
100% RECOVERED WASTE WATER



98% RIFIUTI AVVIATI A
RACCOLTA DIFFERENZIATA /
98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION



100% PALLET FAO /
100% FAO PALLETS



100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /
100% RECOVERED RAW SCRAPS



ENERGIA AUTO-PRODOTTA DA
FOTOVOLTAICO/
ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT



* + 5.000.000 L = 3.000.000 

ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI
STABILIMENTI /
PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES



* 18.408 t = 570 

MATERIE PRIME NON ESTRATTE
GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /
NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE
RECOVERY OF SCRAPS



* + 24.000 MWh/year = 185.000 

84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI
DI COGENERAZIONE/
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS

specs & tech

QUARTZ WHITE



QUARTZ MULTICOLOR



PORFIDO COLD



PORFIDO WARM



V2 V3 V4

STONALIZZAZIONE/
SHADING

QUARTZ WHITE **V3**



QUARTZ MULTICOLOR **V4**



PORFIDO COLD **V2**




PORFIDO WARM **V3**



specs & tech

6
FORMATI/
SIZES



■ 60x120 (24"x48") RT 9 mm



▲ 60x90 (24"x36") RT ➡ K2 20 mm



■ 60x60 (24"x24") RT 9 mm



■▲ 30x60 (12"x24") RT 9 mm




▲ 22,5x45,3 (9"x18") Not RT 9 mm



▲ 22,5x22,5 (9"x9") Not RT 9 mm

2
DECORI/
DECORS



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 (41^{3/4}"x22^{7/8}") RT 9 mm



QUARTZ WHITE




QUARTZ MULTICOLOR



PORFIDO COLD



PORFIDO WARM



MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 (12^{1/2}"x12^{1/2}") RT 9 mm



QUARTZ WHITE



QUARTZ MULTICOLOR




PORFIDO COLD




PORFIDO WARM

8


PEZZI SPECIALI/
TRIMS



SCALINO INCOLLATO
■ 33x120 (13"x48") RT 9 mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
■ 33x120 (13"x48") RT 9 mm



SCALINO INCOLLATO
■ 33x60 (13"x24") RT 9 mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
■ 33x33 (13"x13") RT 9 mm



TERMINALE L INCOLLATO
▲ 30x15x4 (12"x6"x1⁹/₁₆") RT 9 mm




TERMINALE L MONOLITICO
▲ 30x15x4 (12"x6"x1⁹/₁₆") RT 9 mm




BATTISCOPIA
■▲ 7,2X60 (2,8"x24") RT 9 mm
▲ 7,2X45,5 (2,8"x18") RT 9 mm

14


PEZZI SPECIALI K₂/
TRIMS K₂




ANGOLARE BORDO CON TORO
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




GRADINO BORDO CON TORO
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TOP
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TERMINALE "L"
▲ 90x45x15 (36"x18"x6") RT 20 mm
▲ 60x33x5 (24"x13"x2") RT 20 mm
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm



GRIGLIA
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




ANGOLARE GRIGLIA
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




CORDOLO "L"
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm


SCHEMI DI POSA/
LAYING SYSTEM

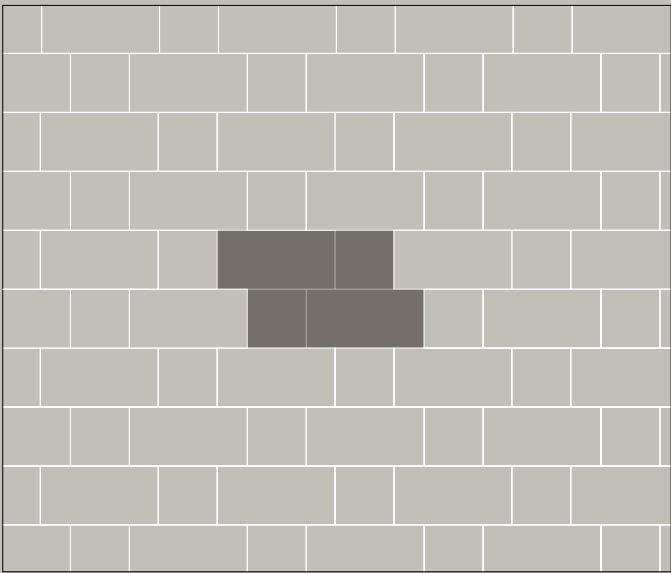


22,5x45,3 (8⁷/₈"x17¹³/₁₆") N.RT - 66,66%
22,5x22,5 (8⁷/₈"x8⁷/₈") N.RT - 33,33%

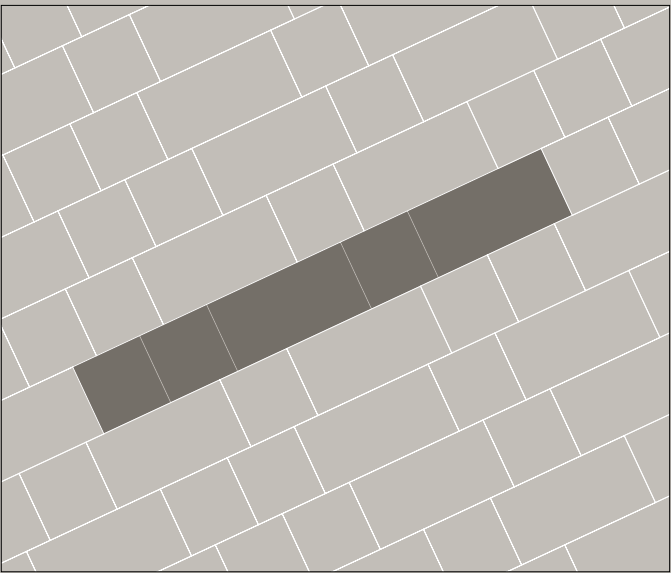

22,5x45,3 (8⁷/₈"x17¹³/₁₆") N.RT - 57,1%
22,5x22,5 (8⁷/₈"x8⁷/₈") N.RT - 42,9%

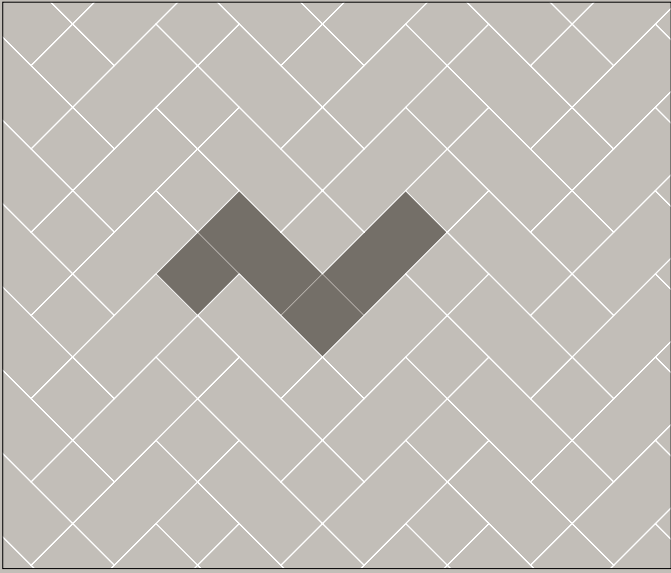

22,5x45,3 (8⁷/₈"x17¹³/₁₆") N.RT - 66,66%
22,5x22,5 (8⁷/₈"x8⁷/₈") N.RT - 33,33%

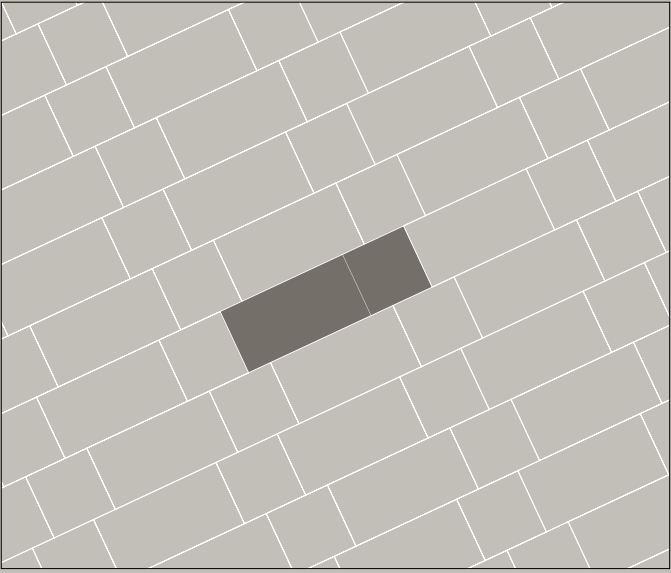

22,5x45,3 (8⁷/₈"x17¹³/₁₆") N.RT - 66,66%
22,5x22,5 (8⁷/₈"x8⁷/₈") N.RT - 33,33%

Qualora si vogliano realizzare gli schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm per lo spessore 9 mm e fuga di 4 mm per lo spessore 20 mm
For modular laying, you have to consider a 3 mm joint for the 9mm thickness and 4 mm joint for the 20mm thickness
Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link [keope.com](https://www.keope.com)
Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link [keope.com](https://www.keope.com)

2

FINITURE/
FINISH

Structured R11

Structured R10

FORMATI / SIZES

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	22,5x45,3 9"x18"	22,5x22,5 9"x9"	60x90 24"x36"
working size	596x1195	596x596	297x596			596x897
	RT	RT	RT	Not RT	Not RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm
QUARTZ WHITE	■	■	■▲	▲	▲	▲
QUARTZ MULTICOLOR	■	■	■▲	▲	▲	▲
PORFIDO COLD	■	■	■▲	▲	▲	▲
PORFIDO WARM	■	■	■▲	▲	▲	▲
■ Structured R10 ▲ Structured R11						

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
60x120	9 mm	2	1,44	32,53	50,40	1.151,55	35
60x60	9 mm	3	1,08	25,00	43,20	1.013,00	40
30x60	9 mm	7	1,26	25,00	50,40	1.013,00	40
22,5x45,3	9 mm	12	1,22	24,50	41,48	846,00	34
22,5x22,5	9 mm	20	1,01	20,25	42,53	863,50	42
60x90	20 mm	2	1,08	48,50	19,44	886,00	18

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA NORM EN 14411 - ISO 13006	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES			VALORI VALUES	
	DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max)				
			spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)				
			ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)				
			rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)				
			planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)				
			qualità superficie / surface quality ≥95%				
	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤0,5%			≤0,1%	
	RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	R≥35 N/mm²			9 mm	20 mm
			S≥700 N (<7,5 mm)			CONFORME COMPLIANT	R≥45 N/mm²
			S≥1300 N (≥7,5 mm)			S≥10000 N	
	RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤175 mm³			≤150 mm³	
	RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant			CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant			CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant			CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable			CONFORME COMPLIANT	
	CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R	prodotto / product	R	A+B+C	>0,40 >0,42
		DIN 51097	A+B+C	60x120 - 60x60 - 30x60	R10	A+B	CONFORME COMPLIANT
		B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	30x60 - 22,5x45,3 - 22,5x22,5	R11	A+B+C	CONFORME COMPLIANT
		ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	60x90 K2	R11	A+B+C	CONFORME COMPLIANT
		Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	> 36	IN TEST			

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_

Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_

Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

